

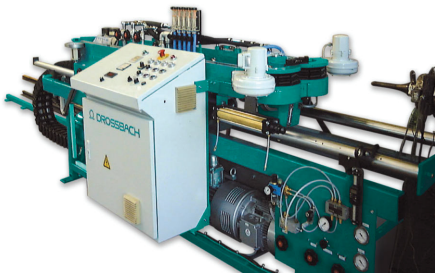
DROSSBACH MASCHINEN

Klein-Corrugatoren


DROSSBACH HD 25:

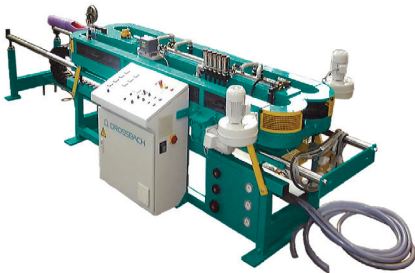
Kabelschutzhrohr, medizinische und technische Schläuche, Einwand-Wellrohr aus PP, PVC, PE, PA, PVDF, EVA, TEFLON, NYLON

Durchmesser ID 7 bis OD 25 mm


DROSSBACH HD 50:

Kabelschutzhrohr, medizinische und technische Schläuche, Einwand- und Doppelwand-Wellrohr aus PP, PVC, PE, PA, PVDF, EVA, TEFLON, NYLON

Durchmesser ID 7 bis OD 50 mm


DROSSBACH HD 100:

Kabelschutzhrohr, technische Schläuche, Drainagerohr Einwand- und Doppelwand-Wellrohr aus PP, PVC, PE, PA, PVDF, EVA, TEFLON, NYLON

Durchmesser ID 50 bis OD 115 mm

TECHNISCHE DATEN:
Leistungsdaten

Max. mech. Geschwindigkeit

40 m/min

25 / 30 / 35 m/min

20 m/min

PE/PP/PVC Ausstoß

bis zu 130 kg/h

bis zu 230 kg/h

bis zu 360 kg/h

Maße/Gewichte

Max. Rohraußendurchmesser (OD)

25 mm

55 mm

115 mm

Min. Rohrrinnendurchmesser (ID)

7 mm

7 mm

50 mm

Anzahl der Formbacken (Paare)

60 / 80

53 / 75 / 97

49 / 58

Länge

1449 / 1950 mm

1200 / 1930 / 2650 mm

2614 / 3090 mm

Breite

700 mm

630 mm

900 mm

Höhe (abhängig von Extrusionshöhe)

1200 mm

1120 mm

1250 mm

Länge der Formstrecke

995 / 1995 mm

902 / 1630 / 2355 mm

1440 / 1920 mm

Max. Verfahrweg

2000 / 1330 mm

2280 / 1550 / 1450 mm

1170 / 1650 mm

Gewicht ohne Formbacken

675 / 900 kg

850 / 1170 / 1550 kg

2000 / 2700 kg



HD 25-60 / HD 25-80



HD 50-53 / HD 50-75 / HD 50-97



HD 100-49 / HD 100-58