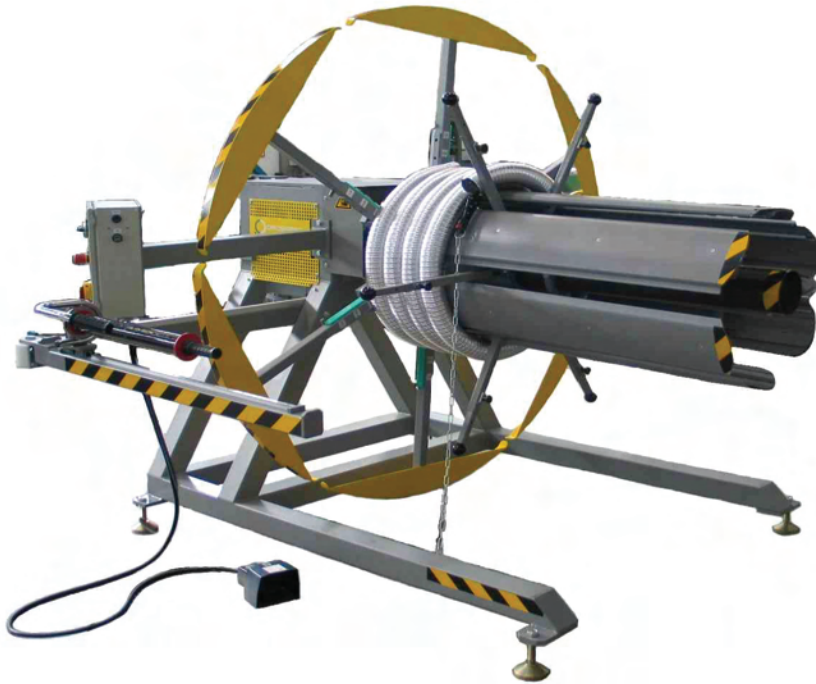


DROSSBACH FLEXI-WIND

Für ein perfektes Bild Ihrer gewickelten Rohre.


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Flexi-Wind:

- Qualitativ hochwertiger Rohrwickler für flexible Kamin- und Lüftungsrohre, ein- oder doppelwandig.
- Einstellbarer Innenkern für minimale Packmaße.
- Variable Wickelbreiten für verschiedene Rohrlängen.
- Optionaler schwenkbarer Folienpackarm.
- Eine Vielzahl von Skalen machen das Einstellen einfach.
- Einfachste Bedienung mittels Fußschalter.
- Stufenloses Einstellen der Geschwindigkeit. Vorwärts, wie rückwärts.

TECHNISCHE DATEN FLEXI-WIND:

Leistungsdaten	
Rohrbund Innendurchmesser	0,4 - 1,0 m
Rohrbund max. Außendurchmesser	2,0 m
Rohrbundbreite	0,3 - 1,25 m
Max. Rohrbundgewicht	90 kg
Max. Rohrdurchmesser	250 mm

Anwendung:


Flexible Kaminrohre
gemäß EN 1856;
Dichtigkeitsklasse P1



Flexible Lüftungsrohre
gemäß DIN 24146