


DROSSBACH SPF COMPACT

Die günstigste Art Kaminrohr zu produzieren.

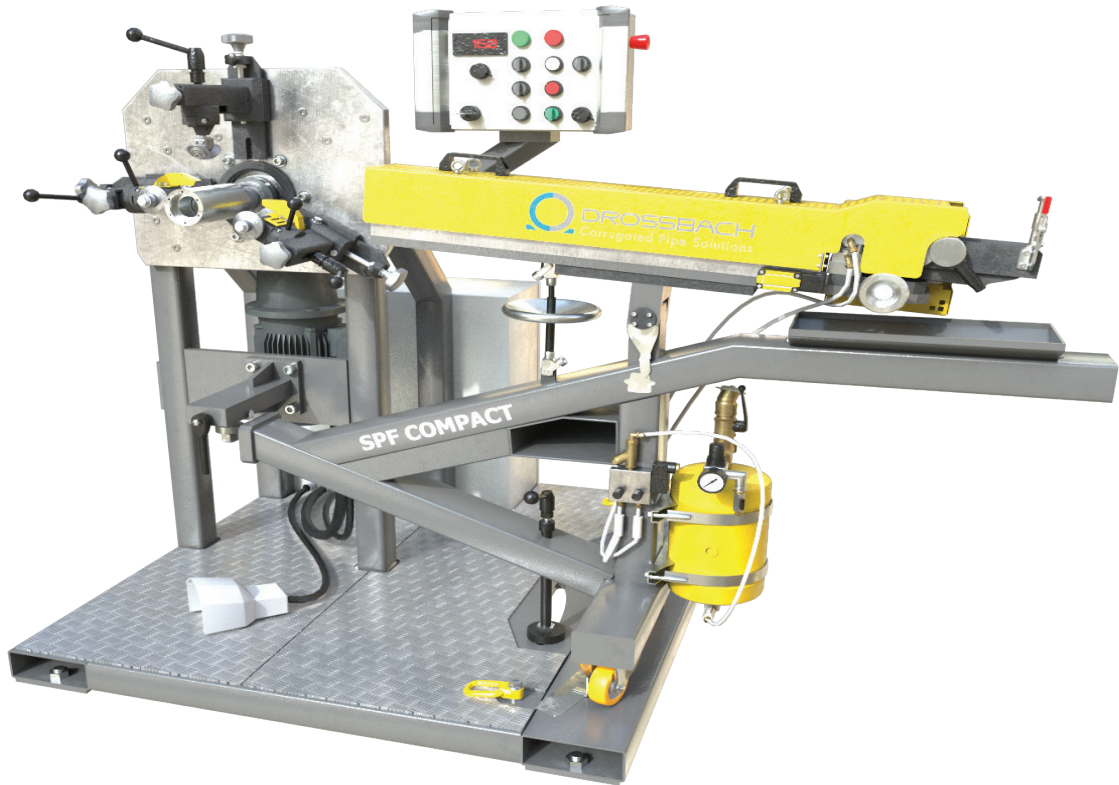

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN SPF COMPACT:

- Die günstigste und kleinste Spiralrohrmaschine um flexible Kaminrohre zu produzieren, von 50 bis 200 mm. Doppel- und Einwandrohr möglich.
- An der Maschine wurde so viel wie möglich abgespeckt, ohne jedoch auf die DROSSBACH-typischen Vorteile zu verzichten.
- Einfachstes Justieren und Wiederherstellen von Produktionseinstellungen, mit einer Vielzahl an Skalen.
- Alle wichtigen Maschinenteile in einem Rahmen: Bandführung, Profiliereinheit, automatische Bandschmierung, Rohrwickel- und -Schließeinheit.
- Optionale fliegende automatische Säge bietet eine permanente und konstante Rohrproduktion ohne Stop.
- Optionaler Bandabwickler mit Kernverstellung und Bandbremse.
- Durchmesserwechsel ist möglich in weniger als 10 Minuten, für höchste Flexibilität und geringsten Lageraufwand.
- Automatische Bandschmierung für höchste Effizienz.
- Alle Rohrarten werden aus einem Band produziert.
- Die Werkzeuge und Profilausstattungen können mit der SPF 250 ausgetauscht werden.

TECHNISCHE DATEN SPF COMPACT:

Leistungsdaten	
Max. Bandgeschwindigkeit	65 m/min
Max. Rohrdurchmesser	200 mm
Banddicke:	
• Aluminium oder Edelstahl	bis zu 0,18 mm
Max. Bandbreite	54 mm
Max. Rohrlänge	100 m
Min. Rohrlänge	0,30 m
Elektroanschluss	7 kW
Luftanschluss	6,0 bar
Gewicht	800 kg

Anwendung:



Flexible Kaminrohre
gemäß EN 1856;
Dichtigkeitsklasse P1



Flexible Lüftungsrohre
gemäß DIN 24146

Materialien:

Aluminium oder Edelstahl.